


Gli inserti IT e ITH offrono all'interno della vostra abitazione un calore straordinario. Grazie alle sue linee classiche, che conferiscono uno stile durevole, potrà essere un elemento distinto della vostra casa che non passa mai di moda.

Ancora più calore radiante in casa vostra, grazie all'altezza del modello ITH. Una cornice in nickel può essere fornita opzionalmente con gli inserti IT e ITH.



IT43 - Graphite

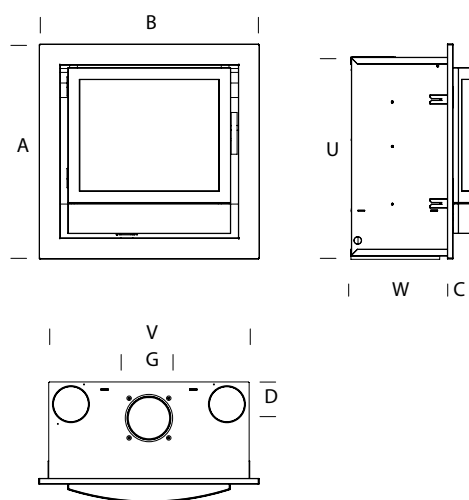

MODELLO	IT33	IT43	ITH33	ITH43
AxBxC (mm)	725x743x77	749x852x99	822x743x77	929x852x99
UxVxW (mm)	670x677x326	706x797x375	767x677x326	871x797x375
D (mm)	122	139	122	139
G Ø (mm)	150 esterno	180 esterno	150 esterno	180 esterno
Dimensioni vetro (mm)	403x498	423x608	500x498	608x603
Peso (kg)	129	135	142	190
Potenza termica nominale (kW)	10	13	10	13
Potenza DIN (kW)	8	10	8	10
Superficie riscaldabile (m <sup>3</sup> )*	210	280	210	280
Rendimento (%)	75	75	80	75
Emissioni CO (%)	0,081	0,092	0,071	0,074
Δ Temperatura fumi (°C)	266	283	237	298
Omologazione	CE/DIN	CE/DIN	CE/DIN	CE/DIN
Ceppi sino a (cm)	33	50	33	50
Canalizzazione aria calda	2 x Ø 125 mm	2 x Ø 125 mm	2 x Ø 125 mm	2 x Ø 125 mm
Piedini regolabili	No	No	No	No
Numero di ventilatori	2 (inclusi)	2 (inclusi)	2 (inclusi)	2 (inclusi)

Telecomando termostatico programmabile opzionale

Tutti gli apparecchi portano il marchio di rendimento «Flamme Verte»

\* Basato su un'isolamento medio