


Pour le plaisir des yeux, nous avons gommé toutes les aspérités et différences de niveau inhérentes à la construction de poêles en acier.

Les modèles RH33 et RH43 sont disponibles en finition graphite ou alumat.

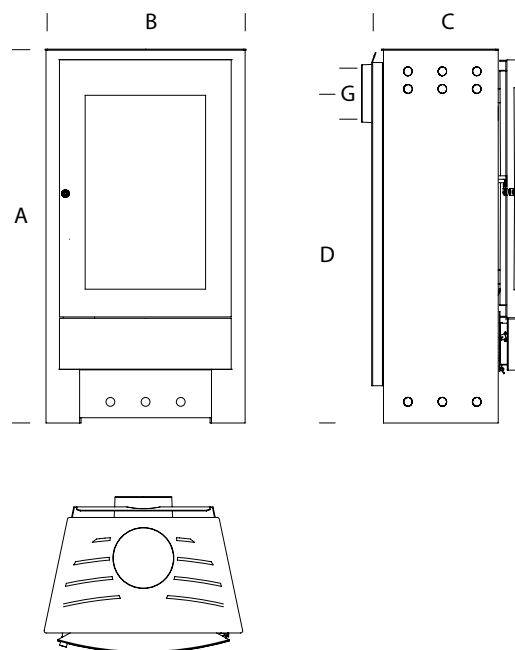

MODELE	RH33	RH43
AxBxC (mm)	1063x574x421	1029x682x486
D (mm)	937	896
G Ø int. (mm)	180	180
Poids (kg)	141	180
Puissance Max. (kW)	10,5	12,5
Puissance DIN nominale (kW)	8	10
Capacité de chauffe (m ³)*	100	125
Rendement (%)	80	75
Emission de CO (%)	0,153	0,074
Δ T° des fumées en sortie (°C)	242	298
Agréation / Homologation	CE / DIN	CE / DIN
Longueur des bûches (cm)	33	50

Avec ses proportions hardies, le RH vous rapproche du feu. Son corps d'acier découpé au laser semble se fondre derrière la flamme. Sa sobriété naturelle laisse ainsi le feu s'exprimer pleinement.

* Capacité de chauffe basée sur isolation moyenne
Tous les modèles peuvent être raccordés en départ arrière ou dessus
Tous les appareils sont labellisés «Flamme Verte»